

GK

ギアクランプ

締め付けグリップはレールにあり、アーム内部はギア構造になっています。
時計方向に回す事により、先端キャップは材料を押さええます。
前面スペースが狭い所でも確実に固定できます。
最大締め付け圧2,000Nまで



型 式	開 き (最大mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
GK15	150	60	25×12	0.62
GK30	300	60	25×12	0.73
GK45	450	60	25×12	0.84
GK60	600	60	25×12	0.95




KRE

締め付け部にはキズが付かない様にプラスチックで包んでいます。クランプ面は常に平行になる様に作られています。また、下図のようにアームを差し替えると外張りにも使用できます。
最大締め付け圧8,000Nまで



型 式	開 き (最大mm)	フトコロ ^b (mm)	広げ幅 ^e (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
KRE30-2K	300	95	255~390	29×9	2.15
KRE60-2K	600	95	255~730	29×9	2.76
KRE100-2K	1000	95	255~1130	29×9	3.45
KRE125-2K	1250	95	255~1355	29×9	3.87
KRE150-2K	1500	95	255~1610	29×9	4.28
KRE200-2K	2000	95	255~2080	29×9	5.09
KRE250-2K	2500	95	255~2580	29×9	6.05


6角レンチを使用して締め付けが出来ます。

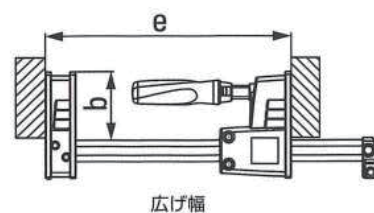

KR-AS

KREタイプに取り付けることにより幅広く締め付けることができます。また、-15°~+15°までの傾斜のあるものも締め付け可能です(2個入)


型 式	当たり面大きさ (mm)	重 量 (kg)
KR-AS	170×25	0.18

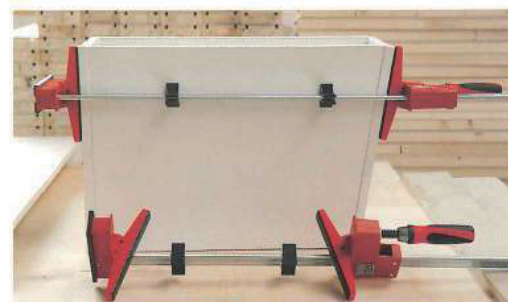

BAN

バンドクランプ

特殊なポリエステル製のバンドは非常に強く、ケースにはバンドクランプ1個、万能角度アタッチメントBVE4個が入っています。

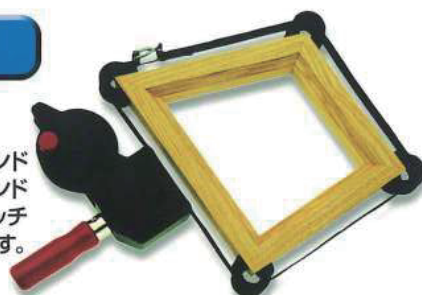

型 式	バンドの長さ	バンドの巾×厚 (mm)	角度 範囲	重 量 (kg)
BAN700	7mまで	25×1	60°-180°	0.56

BVE

別売アタッチメント
(6個入)



型 式	バンドの巾×厚 (mm)	角度 範囲	重 量 (kg)
BVE	25×1	60°-180°	0.10

KLI

アームは高強度なマグネシウムでできており、非常に軽く丈夫です。ラチェット式レバーはワンタッチでワークを固定します。木工作業に最適なクランプです。
最大締め付け圧1,200N



型 式	開 き (最大mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
KLI12	120	80	20×5	0.26
KLI16	160	80	20×5	0.29
KLI20	200	80	20×5	0.32
KLI25	250	80	20×5	0.35
KLI30	300	80	20×5	0.38
KLI40	400	80	20×5	0.45



UK

アームを差し換える事により外張り(外に広げる)作業も可能です。
最大締め付け圧1,500N



型 式	開 き (最大mm)	広げ幅 (mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
UK16	160	172-270	80	20×5	0.62
UK30	300	172-415	80	20×5	0.72
UK60	600	172-720	80	20×5	0.93



開き




広げ幅

EKT

三方締めクランプ

軽量で簡単に取りはずしができます。

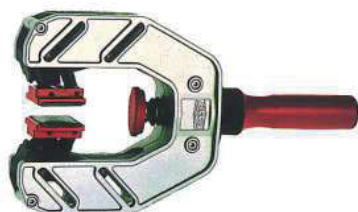

型 式	開 き (最大mm)	奥行 (mm)	重 量 (kg)
EKT55	10-55	0-45	0.82

XV

スライドレールにより幅の広い物でも簡単にはさむことができます。



型 式	開 き (mm)	フトコロ (mm)	重 量 (kg)
XV3-50	55	37	0.07
XV5-100	100	50	0.17

LM

軽量タイプ

DIY向け小型クランプ。
最大締め付け圧2,000N



型 式	開 き (最大mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
LM10	100	50	15×5	0.26
LM15	150	50	15×5	0.27
LM20	200	50	15×5	0.31
LM25	250	50	15×5	0.35
LM30	300	50	15×5	0.37

TG, TGK

標準L型クランプ

TG型はプラスチックのキャップ
付き。
TG30最大締め付け圧6,000N
TGK最大締め付け圧7,000N




キャップの交換は
簡単にできます(別売)

型 式	開 き (最大mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
TG10	100	50	15×5	0.26
TG12	120	60	20×5	0.42
TG16	160	80	25×6	0.66
TG20	200	100	27×7	1.07
TG25	250	120	29×9	1.54
TG30	300	140	32×10	2.20
TG40	400	175	32×10	2.70
TGK100	1000	120	35×11	4.00
TGK125	1250	120	35×11	5.00
TGK150	1500	120	35×11	5.32
TGK200	2000	120	35×11	7.00
TGK250	2500	120	35×11	8.00

TGNT

フトコロの広いクランプ

最大締め付け圧7,000N



型 式	開 き (最大mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
TGN40T20	400	200	35×11	3.41
TGN60T20	600	200	35×11	3.97
TGN40T25	400	250	40×11	4.50
TGN60T25	600	250	40×11	5.06
TGN40T30	400	300	45×12	5.58
TGN60T30	600	300	45×12	6.41

EHZ

ワンハンドクランプ

片手で位置決め、クランプが行
えます。非鉄金属・木工用にはプ
ラスチックキャップをご使用くだ
さい。
最大締め付け圧3,500N



型 式	開 き (最大mm)	フトコロ (mm)	レール (mm)	重 量 (kg)
EHZ30-2K	300	100	19.5×9.5	1.25

KT

三方締めクランプ



型 式	レール幅 (mm)	重 量 (kg)
KT5-1	13まで	0.35