

HEPAフィルター搭載
集じん機

アスベスト含有仕上塗材等の
除去作業に最適な
集じん機!!

リチウムイオン
バッテリー36V

Cordless backpack vacuum cleaner

BOOSTIX 36 V

コードレス背負い式バキュームクリーナー
ブースティクス 36 V

H14
グレード

欧州基準の高性能な

HEPAフィルターバッグを搭載

SPRINTUS

Professional Cleaning Equipment



ドイツ・スプリンタス社

動画でくわしく

YouTube



HEPAフィルター搭載集じん機

BOOSTIX 36V

コードレス背負い式バキュームクリーナー

36Vリチウムイオンバッテリーで駆動
コードレスでストレスのない作業が可能に

電動ディスクグラインダー（塗膜除去、Uカット、切断等）、ハンマードリル等の
HEPAフィルター付き集じん機としてご使用いただけます。
各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。

湿潤化不要

以下のような報告書が発表されました。

「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会報告書」
令和5年6月20日 厚生労働省労働基準局安全衛生部
(以下抜粋)

<実証試験の試験方法>

除じん性能付き電動工具を使用する場合の電動工具の除じん
性能の効果を測定

スレート波板、けい酸カルシウム板第Ⅰ種の切断作業
外装用塗材の研磨剥離作業

- ・ 除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等の湿潤化と同等以上の
粉じん発散低減効果を有するものであると認められる。
- ・ 集じん性能については、JISZ8122 (又はこれと同等以上の性能を有する
もの) を満たすHEPAフィルターを搭載した集じん機とすべきである。

※本製品のH14グレードHEPAフィルターバッグはJISZ8122に規定された
捕集効率を上回る国際規格ISO29463-1の規定をクリアしております。



お手持ちの電動工具と接続する場合
は集塵カバーを併用してください

ホースに接続された集塵カバーは別売りです。
・ドリリングダストノズル(品番:005.23.940)
※最大ビット径=12mm
(ハンマードリルは非売品です)

電源が取れず、動きが取りづらい
工事現場内での作業に活躍

<写真はイメージです>



18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/
スタンダードモード時:28分)の動作時間を保証します。
バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器
(デュアルクイックチャージャー) で約1時間です。



長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。

✓ HEPAフィルターを搭載した集じん機として

下記のような作業にお使いいただけます



壁つなぎドリリング
樹脂注入ドリリングなどの穿孔補修作業



Uカットシール作業などの
ひび割れ補修作業



サンダーケレン作業などの
塗膜剥離作業



建材除去時等の切断作業

標準装備:



18V 5Ah リチウムイオンバッテリーパック 2個



急速充電器 (デュアルクイックチャージャー)



吸引力2段階切替スイッチ
(スタンダードモード/ECOモード)



①
HEPA14

① 5L フリースフィルターバッグ
●HEPA14グレードのフィルターバッグ
を採用
※国際規格ISO29463-1:2017に規定された
粒子捕集試験を実施

②

② フィルターバスケット



隙間/ブラシノズル



ステンレス製伸縮パイプ 0.6~1.0m



吸引ホース 1.3 m



コンビノズル 280 mm



ホース差込口用ゴムキャップ



ソフトショルダーパッド

バッククッション

チェストストラップ

ヒップベルト

骨盤パッド

装着時

チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中和クリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。



<使用イメージ:グラインダーによるケレン作業>



<使用イメージ:ハンマードリルによる穿孔作業>

湿潤化なしでも

十分な捕集効果あり



ホースジョイント部は操作性に優れた360°旋回仕様



便利なアクセサリ収納



- ① 移動時ポジション
- ② 固定フック

BOOSTIX 36V

本体標準セット 品番:008.53.600

ステンレス製伸縮パイプ Ø32 mm、吸引ホース 1.3 m、フィルターバスケット、HEPA14フリースフィルターバッグ1枚、隙間/ブラシノズル、コンビノズル 280 mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 2個、ホース差込口用ゴムキャップ

消耗品(オプション):

HEPA14フリースフィルターバッグ(10枚入)	品番:008.53.601
リチウムイオンバッテリー 18V 5Ah 1個	品番:008.53.602
急速充電器(デュアルクイックチャージャー) 1個	品番:008.53.603
フィルターバスケット 1個	品番:008.53.604
ヒップ&ショルダーベルトセット 1セット	品番:008.53.605
ホース差込口用ゴムキャップ	品番:008.53.608

テクニカルデータ	BOOSTIX 36V
電圧	36V
最大パワー	300 W
吸込み能力	29 L/sec
最大吸引力	160 mbar
音圧レベル	67 dB(A)
コンテナ材質	プラスチック
コンテナ容量	6 L (総量)
フィルターバック容量	5 L
リチウムイオンバッテリー	18V, 容量5Ah 2個
吸引ホース長さ	1.3 m
吸引ホース直径	32 mm
工具接続部径(内径/外径)	26/30 mm
重量	6.6 kg
サイズ (WxDxH)	260x216x496 mm

アスベスト及び有害物質除去現場でご使用された機器のメンテナンスはお受けできません。
交換部品を提供させていただきますので、ご使用者の責任でメンテナンスをお願いいたします。

【お問い合わせ】

株式会社 ハーフエレ ジャパン

横浜本社
大阪営業所

横浜市戸塚区上品濃 14-17
大阪市西区鞠本町1-10-24 三共本町ビル1F

TEL: 045-828-3111
TEL: 06-6446-5300

www.hafele.co.jp


表示寸法などの仕様は変更される場合もあります。2024.03

HAFELE

【HEPAフィルターバッグ性能評価証明書】

メーカー	SPRiNTUS（スプリンタス）/ドイツ
品名	フリースフィルターバッグ HEPA14
品番	008.53.601
適合機種	背負い式バキュームクリーナーBOOSTIX 36 V

本製品フリースフィルターバッグ HEPA14（欧州規格HEPA14グレード）はJIS Z 8122の性能定義（試験方法についてはJIS B 9927に規定）の基となっている国際規格ISO29463-1:2017に規定された粒子捕集試験（下図）を行っておりHEPAフィルタとしての十分な性能を有しております。

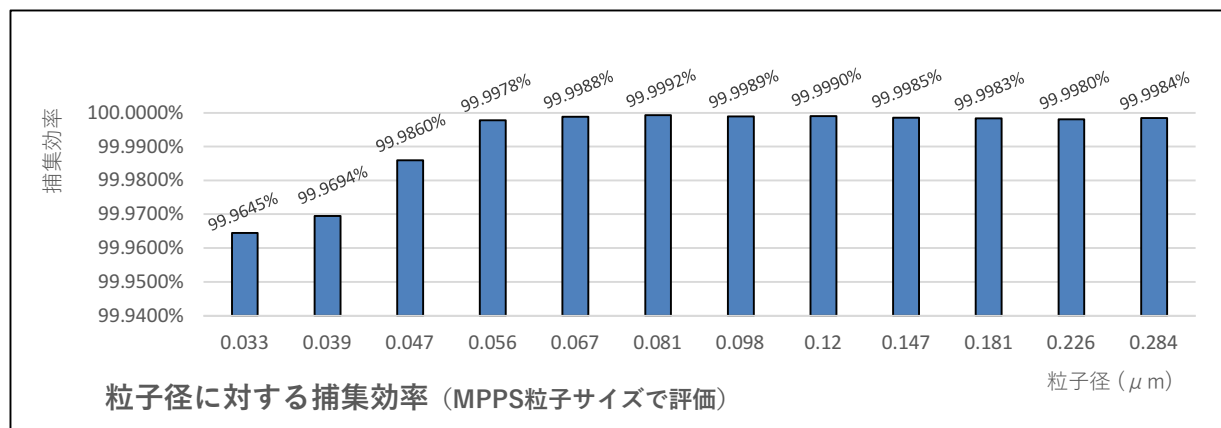

テスト基準:	ISO29463 - 1:2017	BS EN1822 - 1:2019
	ISO29463 - 3:2018	IEST - RP - CC021.4:2016
計装: : MSP 社 CPC, モデル 1000XP Wide - Range Particle Spectrometer		試験粒子: DEHS エアロゾル
サンプル提供: SPRiNTUS		サンプルの材質: H14 素材
流量: 5.3 cm/s		温度条件: 25.0°C
受領日: 2021 年 4月2日		

なおHEPAフィルター性能について記されたJIS Z 8122の定義に基づく、粒子捕集用エアフィルタの性能試験方法を規定したJIS B 9927は、2022年2月、海外と同等以上の技術水準を確保し国際競争力向上のため、粒子除去用高性能フィルタ及びフィルタろ材の国際規格ISO29463との整合性を図り新たに制定されました。（JIS B 9927-1:2022 本文 解説「1制定の趣旨」に説明記載あり）

株式会社ハーフェレジャパン

〒244-0806

神奈川県横浜市戸塚区上品濃 14-17

TEL 045-828-3111 FAX 045-828-3110