






WHITETEQ
PURIFIED POLYMER FOAM TECHNOLOGY

エコロジー時代の
次世代発泡ウレタン!


Henkel Quality for Professionals

次世代発泡ウレタン、 ホワイトテックフォームの優れた特長

① 新開発のテクノロジーにより、均一微細構造のフォームを実現。 均質なキメの細かい泡を形成することにより、より高い断熱性能(従来の発泡ウレタンより約20%)を発揮します。 また、63dbまでの遮音を実現しています。

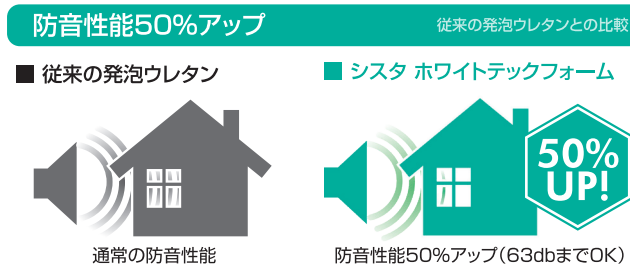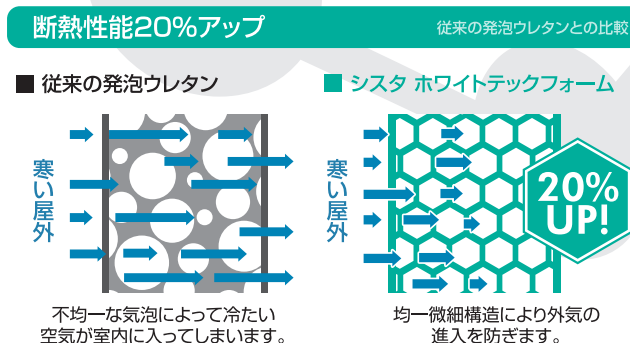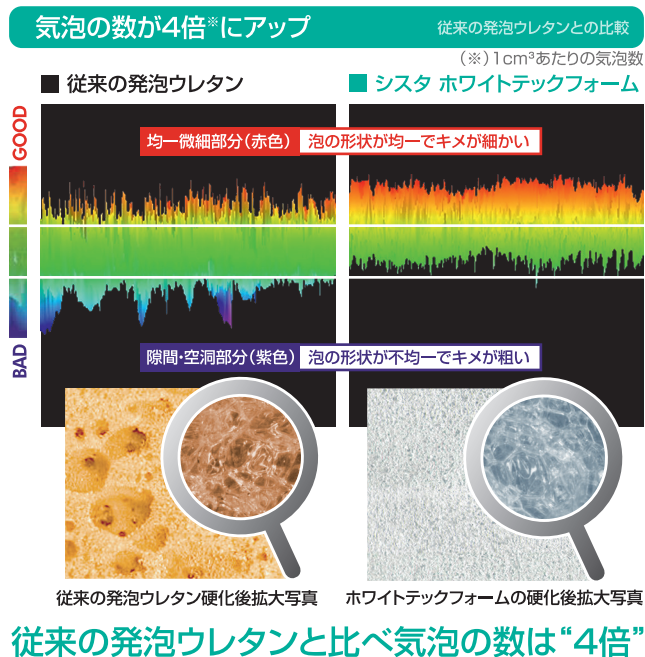

② 耐UV性が従来品の10倍なので 屋外使用にも強い! 従来品より紫外線に10倍強いので、紫外線による劣化や 変色を防ぎ、長時間に渡り高い性能を維持します。

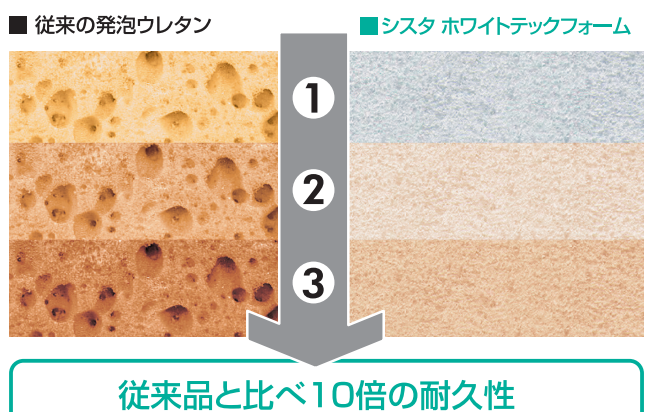

※ 長期間の屋外曝露においては、硬化後に塗料(油性、水性問わず)を塗ったり、ウレタンをカットしてパテを塗ったりし紫外線が当たらないように表面処理をしてください。

③ 新開発の温度感知ラベルにより 最適な使用環境をお知らせ



※記載データは代表値です。数値や性能を保証するものではありません。

商品名	ホワイトテックフォーム
品番	SWT-750
容量	750ml
製品サイズ	332mm(H) x 65.5mmΦ
外箱入数	12本
外箱サイズ	342mm(H) x 303mm(W) x 194mm (D)
梱包重量	885g
製品JANコード	4976742258244
外箱ITFコード	14976742258241



WHITETEQ
エコロジー時代の次世代発泡ウレタン!
ホワイトテックフォーム

Henkel ヘンケル ジャパン 株式会社
〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL.045-758-1711
ホームページ <http://www.henkel-ac.jp>

**JAIA F☆☆☆☆
4VOC基準適合**

Sista




フォーム色 白

Quality for Professionals

シスタ

信頼のプレミアム品質 ホワイトテックフォーム



POINT
1

簡易施工! 流量調整しやすく、
手間が少ないメンテナンス!

吐出量のコントロールがしやすい



施工・メンテナンスが簡易な専用ガン



シスタ専用ガン W927

- 先端ノズルが細く小さな隙間でも確実な充てんが可能。
- 吐出量調整ノズルにより、適正な吐出量による充てんが可能。
- ガンにつけたまま作業の中断・保管・再利用が可能。

POINT
2

窓にやさしい安心設計

低発泡圧で窓枠など歪めにくい



柔軟なフォームで高い追随性



防音性能50%アップ



POINT
3

きめが細かく、緻密なフォーム
で安定した断熱性を実現!


気泡の数*が4倍

(*)1㎡あたりの気泡数



従来の発泡ウレタンと比べ気泡の数は“4倍”

断熱性能20%アップ

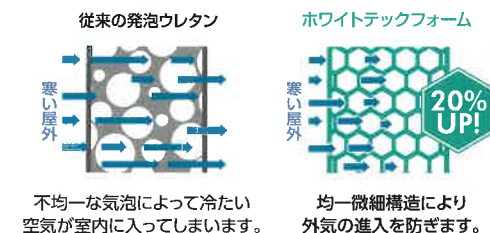

WHITETEQ
PURIFIED POLYMER FOAM TECHNOLOGY

発泡ウレタンの 最高グレード!

SISTA ー液型発泡ウレタン

*1) 発泡体積はBOX法によります。
*2) 施工長は、直径φ20mmの場合の理論値です。
*3) DIN規格 (ドイツ規格協会制定) によります。

シスタ関連品： 専用ガン:W927、W927L (ロングノズル)、ST101
洗浄用クリーナー:P8970

タイプ	製品概要							機能・スペック									各種コード	
	品番	製品名	色	内容量 (ml)	入数 (本)	発泡体積*1 (ℓ/本)	施工長*2 (m)	F☆☆☆☆ 4VOC適合	垂れにくい	低発泡圧	寒冷対応	柔軟性	難燃*3	360°	ダブルストロー	熱伝導率 (W/mK)	製品JAN	対応ガン
ガン	SWT-750	シスタ ホワイトテックフォーム ガンタイプ	白	750	12	33	105	✓	✓	✓	✓ (-5℃)	✓				0.032	4976742258244	W927 / W927L / ST101
	SUM-537	シスタ M537	クリーム	750	12	45	143	✓	✓	✓	✓ (-10℃)		✓			0.035	4976742258428	W927 / W927L / ST101
	SUM-527	シスタ・プロ M5270	クリーム	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258008	W927 / W927L
	SUM-529	シスタ・プロ M5290 (寒冷環境 専用)	淡グリーン	650	12	38	121	✓	✓		✓ (-10℃)					0.038	4976742258206	W927 / W927L / ST101
	SGY-750	シスタ・プロ グレーフォーム	グレー	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258213	W927 / W927L
ストロー	SWS-525	シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ	白	500	12	20	64	✓	✓	✓	✓ (-5℃)	✓				0.032	4976742258411	
	SUM-525	シスタ M5250 (ダブルストロー)	クリーム	500	12	21	67	✓	✓					✓	✓	0.035	4976742256622	
ガン／ストロー	SUM-527P	シスタ・プロ M5270P	淡ピンク	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258053	W927 / W927L
吹付け／ストロー	SUM-523	シスタ M5230	クリーム	467	12	20	64	✓	✓							0.035	4976742256530	

LOCTITE ー液型発泡ウレタン

タイプ	製品概要							機能・スペック									各種コード	
	品番	製品名	色	内容量 (ml)	入数 (本)	発泡体積*1 (ℓ/本)	施工長*2 (m)	F☆☆☆☆ 4VOC適合	垂れにくい	低発泡圧	寒冷対応	柔軟性	難燃*3	360°	ダブルストロー	熱伝導率 (W/mK)	製品JAN	対応ガン
ストロー	DGM-300	グリーンフォーム ミニ	淡グリーン	300	12	13	41	✓	✓							0.035	4976742258176	
	DGF-300	グリーンフォーム スタンダード	淡グリーン	344	12	14	45	✓	✓							0.035	4976742258152	
	DGB-570	グリーンフォーム ビッグ	淡グリーン	578	12	25	80	✓	✓							0.035	4976742258169	

シスタ ホワイトテック フォーム

ガンシステム専用 / ー液型

仕様

商品名	シスタ ホワイトテックフォーム ガンタイプ
品番	SWT-750
容量	750ml
製品サイズ	332(H)×φ65.5mm
個装重量	885 g
外箱入数	12本
外箱サイズ	342(H)×303(W)×194(D)mm
梱包重量	10.9 kg

性能一覧

発泡量	約33ℓ/1本 (BOX法)
硬化後の密度	約20kg/m³
タックフリータイム	約8分
切断可能時間 (硬化時間)	約40分 (20mm厚)
熱伝導率	0.032W/(m・K)
施工可能長さ	直径φ20mmで約105m (理論値)
耐寒耐熱性 (硬化後)	-40℃～90℃ (短時間～120℃)

※記載データは代表値です。数値や性能を保証するものではありません。

揮発性有機化合物	含有の有無
ホルムアルデヒド	無し
トルエン	無し
キシレン	無し
フタル酸エステル (可塑剤)	無し
木材保存剤	無し
防蟻剤	無し

使用方法

→ ガンタイプ



→ ストロータイプ



→ 吹付けタイプ




Henkel **ヘンケル ジャパン 株式会社**
〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL.045-758-1711
ホームページ <https://www.henkel-sista.jp> **25.05-01/E**

シスタ

Sista

信頼のプレミアム品質 ホワイトテックフォーム ストロータイプ



POINT
1

ストロータイプなので、
ガンがなくても使用可能

手軽に試せるプロクオリティ



施工しやすく劣化しにくい、最高
品質の発泡ウレタン・ホワイトテック
から、専用ガンがなくても気軽に使
えるストロータイプが登場。
安定の性能をぜひお試しください。



POINT
2

住宅にやさしい安心設計

低発泡圧で窓枠など歪めにくい



柔軟なフォームで高い追随性



防音性能50%アップ



POINT
3

きめが細かく、緻密なフォーム
で確実な充てんと安定した性能


気泡の数*が4倍

(*)1㎡あたりの気泡数



従来の発泡ウレタンと比べ気泡の数は“4倍”

施工後も高い寸法安定性

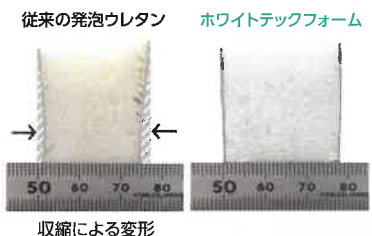

フォーム色 白

Quality for Professionals



WHITETEQ
PURIFIED POLYMER FOAM TECHNOLOGY

寒冷地のプロ待望 -5℃対応 ストローフォーム

タイプ	製品概要							機能・スペック									各種コード	
	品番	製品名	色	内容量 (ml)	入数 (本)	発泡体積*1 (ℓ/本)	施工長*2 (m)	F☆☆☆☆ 4VOC適合	垂れにくい	低発泡圧	寒冷対応	柔軟性	難燃*3	360℃	ダブル ストロー	熱伝導率 (W/mK)	製品JAN	対応ガン
ガン	SWT-750	シスタ ホワイトテックフォーム ガンタイプ	白	750	12	33	105	✓	✓	✓	✓ (-5℃)	✓				0.032	4976742258244	W927 / W927L / ST101
	SUM-537	シスタ M537	クリーム	750	12	45	143	✓	✓	✓	✓ (-10℃)		✓			0.035	4976742258428	W927 / W927L / ST101
	SUM-527	シスタ・プロ M5270	クリーム	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258008	W927 / W927L
	SUM-529	シスタ・プロ M5290 (寒冷環境 専用)	淡グリーン	650	12	38	121	✓	✓		✓ (-10℃)					0.038	4976742258206	W927 / W927L / ST101
	SGY-750	シスタ・プロ グレーフォーム	グレー	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258213	W927 / W927L
ストロー	SWS-525	シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ	白	500	12	20	64	✓	✓	✓	✓ (-5℃)	✓				0.032	4976742258411	
	SUM-525	シスタ M5250 (ダブルストロー)	クリーム	503	12	21	67	✓	✓					✓	✓	0.035	4976742256622	
ガン/ ストロー	SUM-527P	シスタ・プロ M5270P	淡ピンク	750	12	50	159	✓	✓							0.038	4976742258053	W927 / W927L
吹付け/ ストロー	SUM-523	シスタ M5230	クリーム	467	12	20	64	✓	✓							0.035	4976742256530	

LOCTITE 一液型発泡ウレタン

タイプ	製品概要							機能・スペック									各種コード	
	品番	製品名	色	内容量 (ml)	入数 (本)	発泡体積*1 (ℓ/本)	施工長*2 (m)	F☆☆☆☆ 4VOC適合	垂れにくい	低発泡圧	寒冷対応	柔軟性	難燃*3	360℃	ダブル ストロー	熱伝導率 (W/mK)	製品JAN	対応ガン
ストロー	DGM-300	グリーンフォーム ミニ	淡グリーン	300	12	13	41	✓	✓							0.035	4976742258176	
	DGF-300	グリーンフォーム スタンダード	淡グリーン	344	12	14	45	✓	✓							0.035	4976742258152	
	DGB-570	グリーンフォーム ビッグ	淡グリーン	578	12	25	80	✓	✓							0.035	4976742258169	

シスタ
ホワイトテック
フォーム
一液型充てんタイプ

仕 様

商 品 名	シスタ ホワイトテックフォーム ストロータイプ
品 番	SWS-525
容 量	500ml
製品サイズ	245(H)×φ65.5mm
個装重量	568 g
外箱入数	12本
外箱サイズ	251(H)×278(W)×230(D)mm
梱包重量	7.0 kg

性能一覧

発 泡 量	約20ℓ/1本(BOX法)
硬化後の密度	約19 - 23kg/m³
タックフリータイム	約6 - 8分
切断可能時間(硬化時間)	約45 - 55分(20mm厚)
熱 伝 導 率	0.032W/(m・K)
施工可能長さ	直径φ20mmで約40m(理論値)
耐寒耐熱性(硬化後)	-40℃～80℃(短時間～100℃)

揮 発 性 有 機 化 合 物	含有の有無
ホルムアルデヒド	無し
トルエン	無し
キシレン	無し
フタル酸エステル(可塑剤)	無し
木材保存剤	無し
防蟻剤	無し

使用方法

→ガンタイプ

→ストロータイプ

→吹付けタイプ

QRコード

QRコード

QRコード

Henkel

ヘンケル ジャパン 株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7 TEL.045-758-1711
ホームページ <https://www.henkel-sista.jp>

24.12-04/E

※記載データは代表値です。数値や性能を保証するものではありません。